


# PUISARD DE FOSSE 1065mm-C

## B.N.Q. 2622-420




- C** JOINT DE CAOUTCHOUC INTÉGRÉ MONOLITHE
- D** ÉCHELON ET ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ (A.S.T.M. A 123-89a)
- E** TOUJOURS INDIQUER LA SORTIE À 6 HEURES
- F** PALIER DE SÉCURITÉ DISPONIBLE
- G** PUISARD CONFORME AUX NORMES B.N.Q. 2622-420

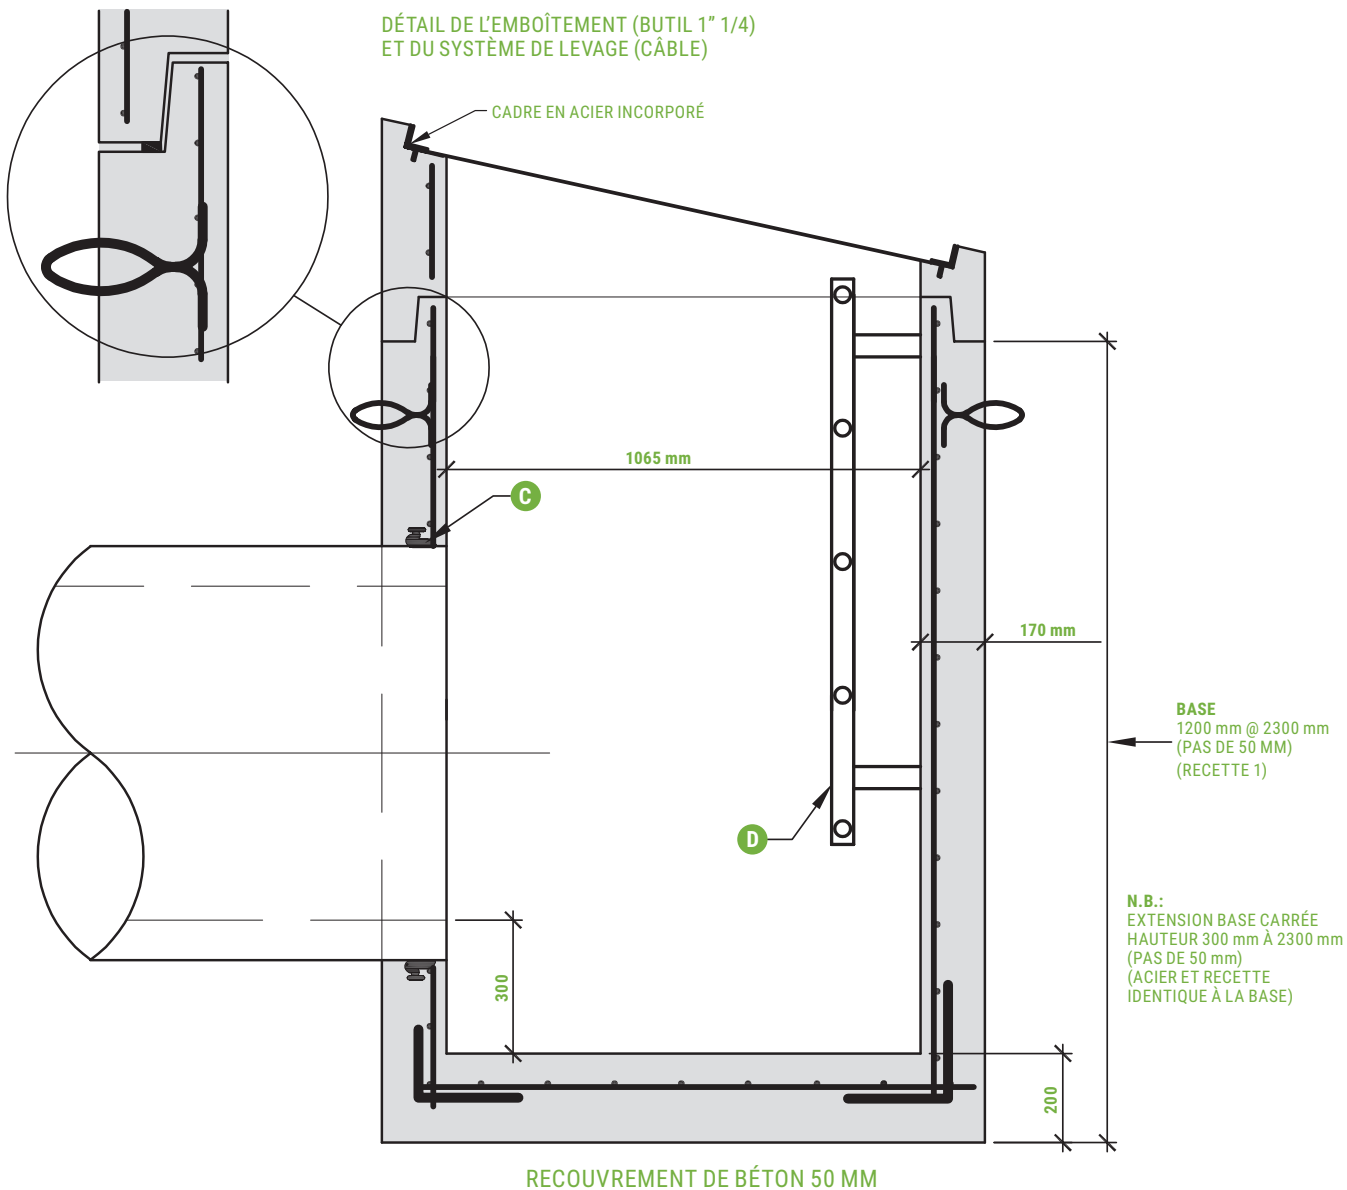

# PUISARD DE FOSSE 1065mm-C

B.N.Q. 2622-420

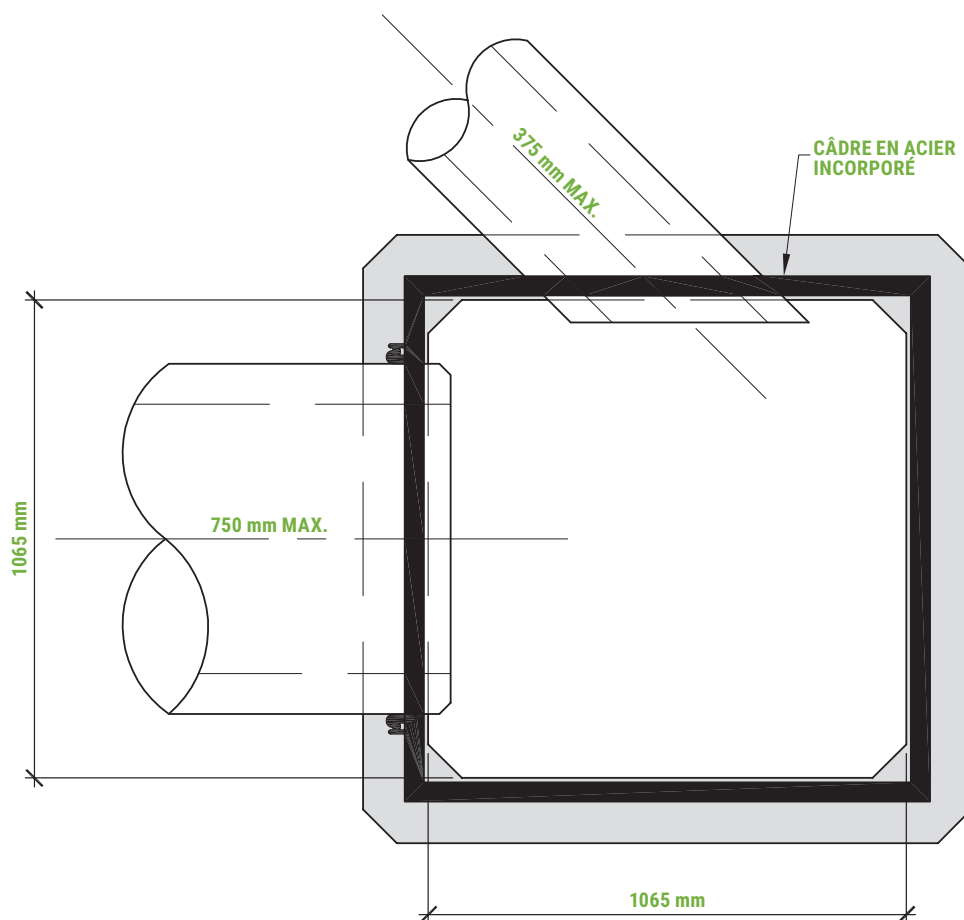

ANGLE DE DÉVIATION	DIAMÈTRE MAXIMUM DE TUYAU (mm)
45 °	375 mm
40 °	450 mm
35 °	525 mm
30 °	600 mm
5 °	750 mm

